# SIBOX 35 / Z26

Grundausführung · Einbau, Bohrbild

SIBOX.ch

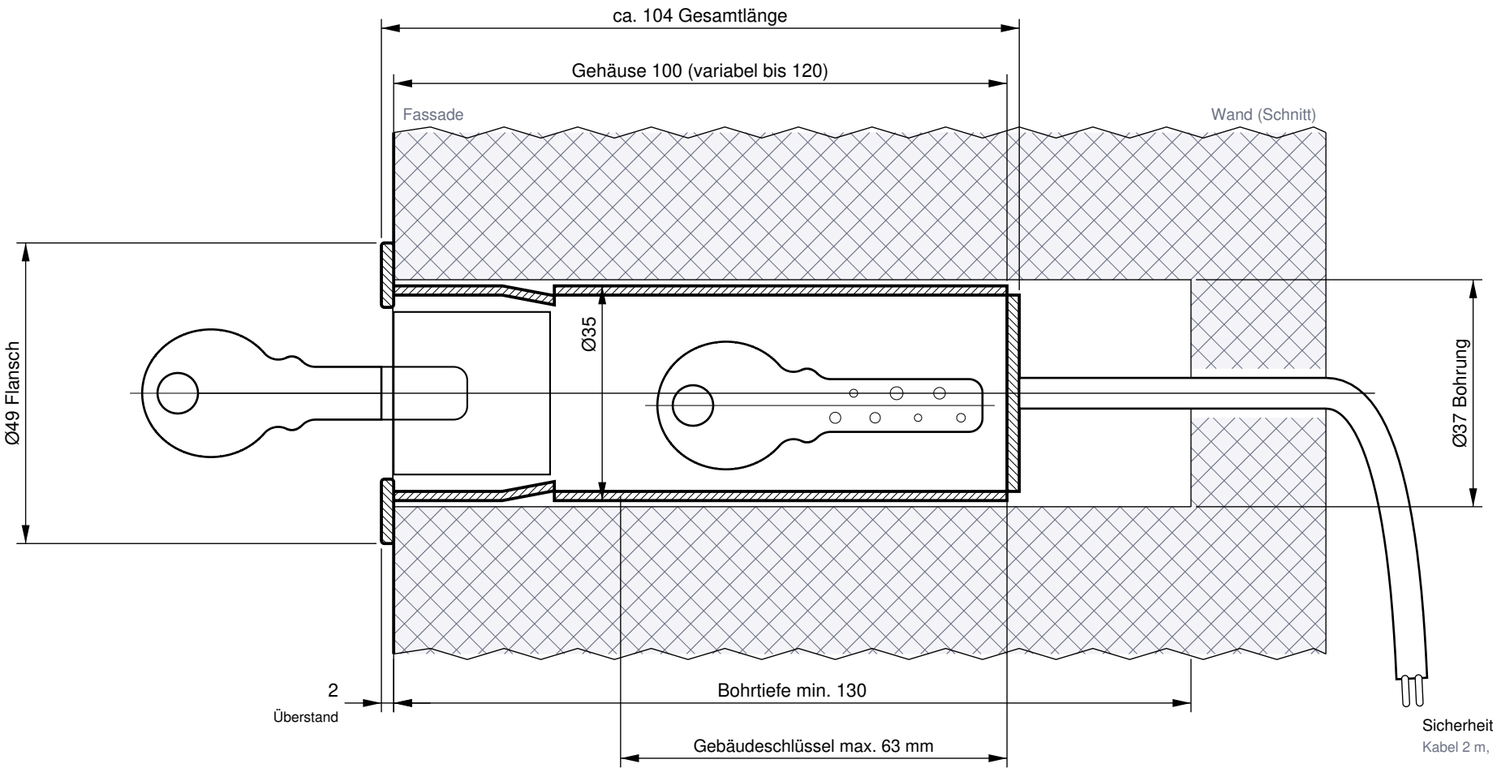


**EINBAUSCHNITT**

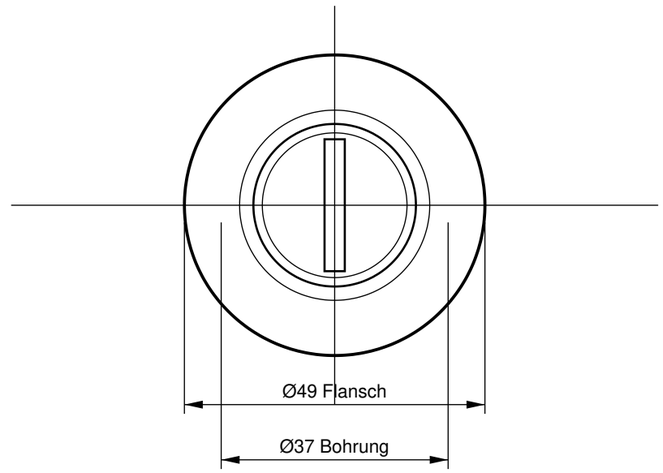


**FRONTANSICHT**

## EINBAUDATEN

| | |
|---|---|
| Bohrung Gehäuse | **Ø37 × 130 mm (für Gehäuse 100–120)** |
| Gehäuse | Ø35, Länge 100 mm (variabel bis 120), Endkappe Ø32 × 2 |
| Flansch | Ø49 × 2 |
| Überstand vor Fassade | ca. 2 mm |
| Gebäudeschlüssel | max. 63 mm (Gehäuse 100), max. 83 mm (Gehäuse 120) |
| Sicherheitsschalter | Option Z07 11 000, Kabel 2 m |
| Bohrung zu gross | Abdeckring Z07 00 007-035, DI 35 / DA 71 mm |

| **Einbau-Massblatt** | **Z2600000** |
|---|---|
| **SIBOX 35 / Z26 · Grundausführung**<br>Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich | Massstab 1:1<br>Format A3 quer |
| **Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch** | Stand 26.10.2026<br>Entwurf, zu prüfen |