SIBOX 115 / Z37

3 Aufnahmen Ø48 für Halteringe SIBOX 48 · Einbau, Bohrbild

SIBOX.ch

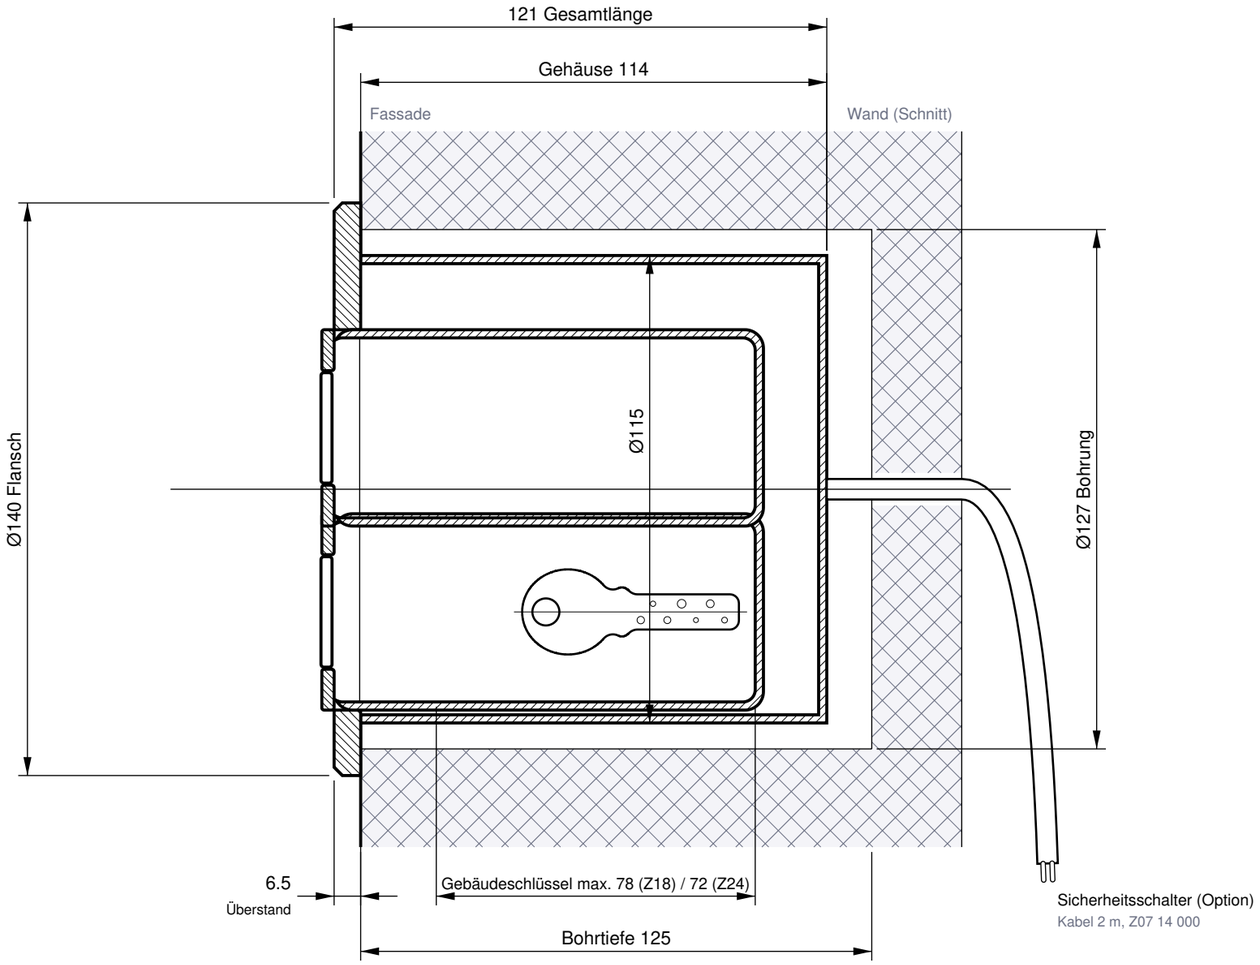

EINBAUSCHNITT

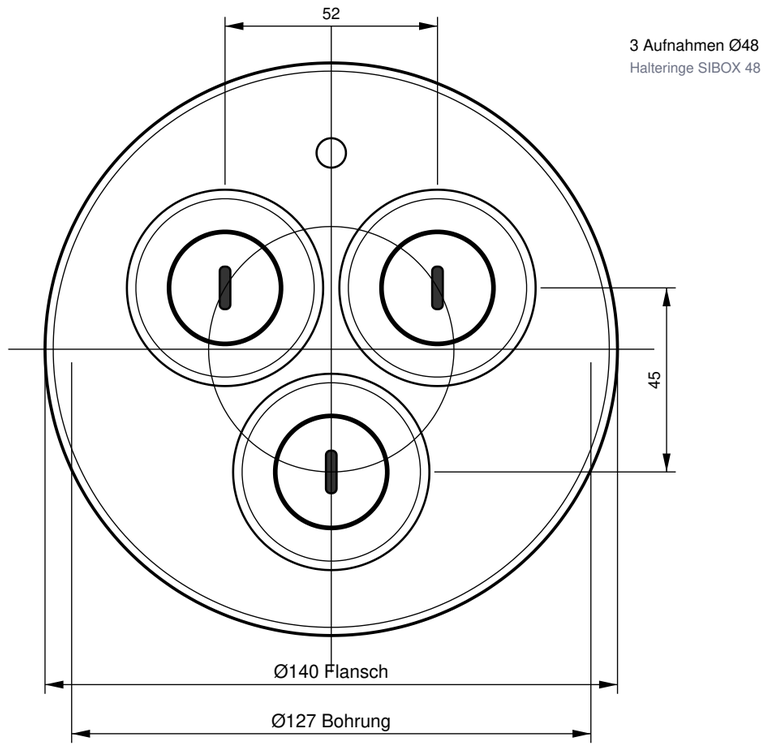

FRONTANSICHT

EINBAUDATEN

Bohrung Gehäuse	**Ø127 × 125 mm**
Gehäuse	Ø114.3 × 2, Länge 114 mm, mit Boden
Flansch	Ø140, 6.5 mm vor der Fassade (mit Halteringen ca. 9.5)
Aufnahmen	3 × Ø48 (innen Ø44) für Halteringe SIBOX 48 Z18 / Z24
Gebäudeschlüssel	max. 78 mm mit Haltering Z18, max. 72 mm mit Z24 (Aufbohrschutz)
Sicherheitsschalter	Option Z07 14 000, Kabel 2 m
Bohrung zu gross	Abdeckring Z07 00 007-120, DI 120 / DA 160 mm
Montage in Isolation	mit Köcher Z07 25 115, siehe Köcher-Massblatt

Einbau-Massblatt — **Z3700000**

SIBOX 115 / Z37 · 3 Aufnahmen Ø48 für Halteringe SIBOX 48

Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich

Massstab 1:1.5

Format A3 quer

Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch

Stand 26.10.2026

Entwurf, zu prüfen