Gigabox SIBOX 150 / Z41

Rohrtresor, Schublade 185 × 130 · Einbau, Bohrbild

SIBOX.ch

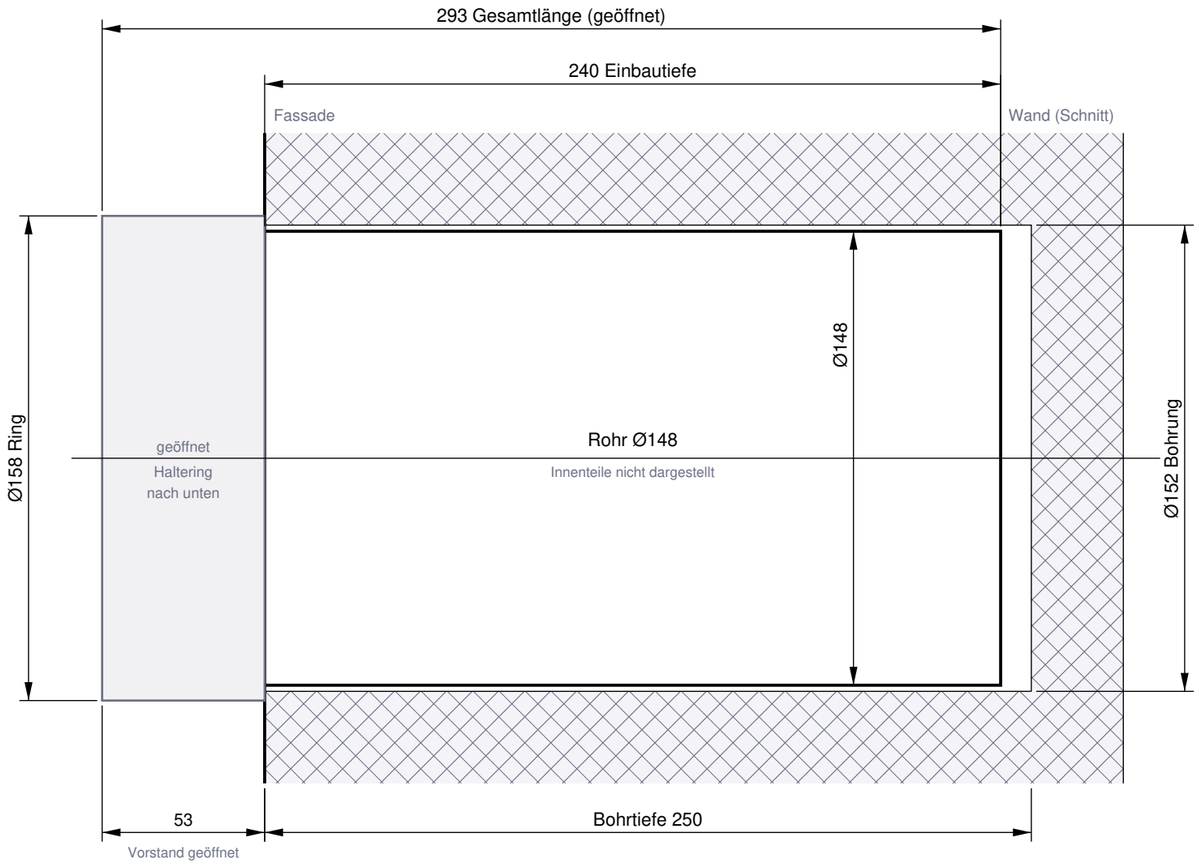

EINBAUSCHNITT

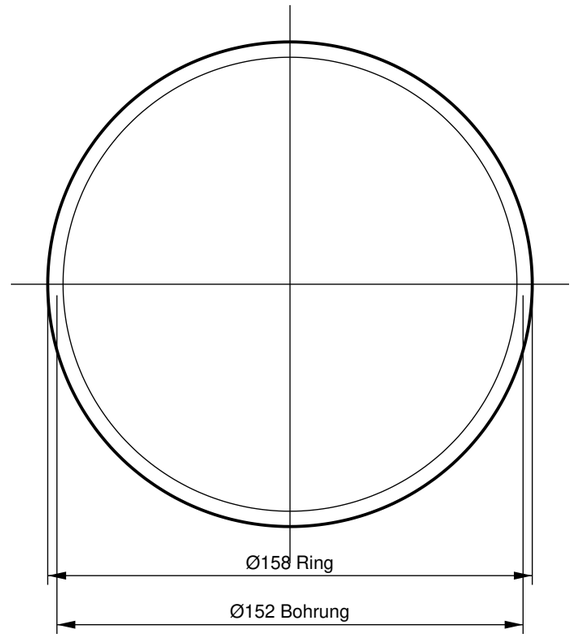

FRONTANSICHT

EINBAUDATEN

Bohrung	**Ø152 × 250 mm, Trockenbohrung**
Rohr	Ø148, Einbautiefe 240 mm
Ring	Ø158
Gesamtlänge	293 mm im geöffneten Zustand
Vorstand geöffnet	53 mm vor der Fassade, Haltering nach unten abgedreht
Schublade	185 × 130 mm (L × B)
Kabel	keines

Grau hinterlegt = Platzbedarf vor der Fassade im geöffneten Zustand.

Einbau-Massblatt	**Z4101000**
Gigabox SIBOX 150 / Z41 · Rohrtresor, Schublade 185 × 130 Masse in mm · Innenteile nicht dargestellt	Massstab 1:2 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 27.10.2026 Entwurf, zu prüfen