SIBOX 35 / Z35-SD

mit Aufbohrschutz und Schutzdeckel Z07 19 000 · Einbau, Deckelöffnung, Bohrbild

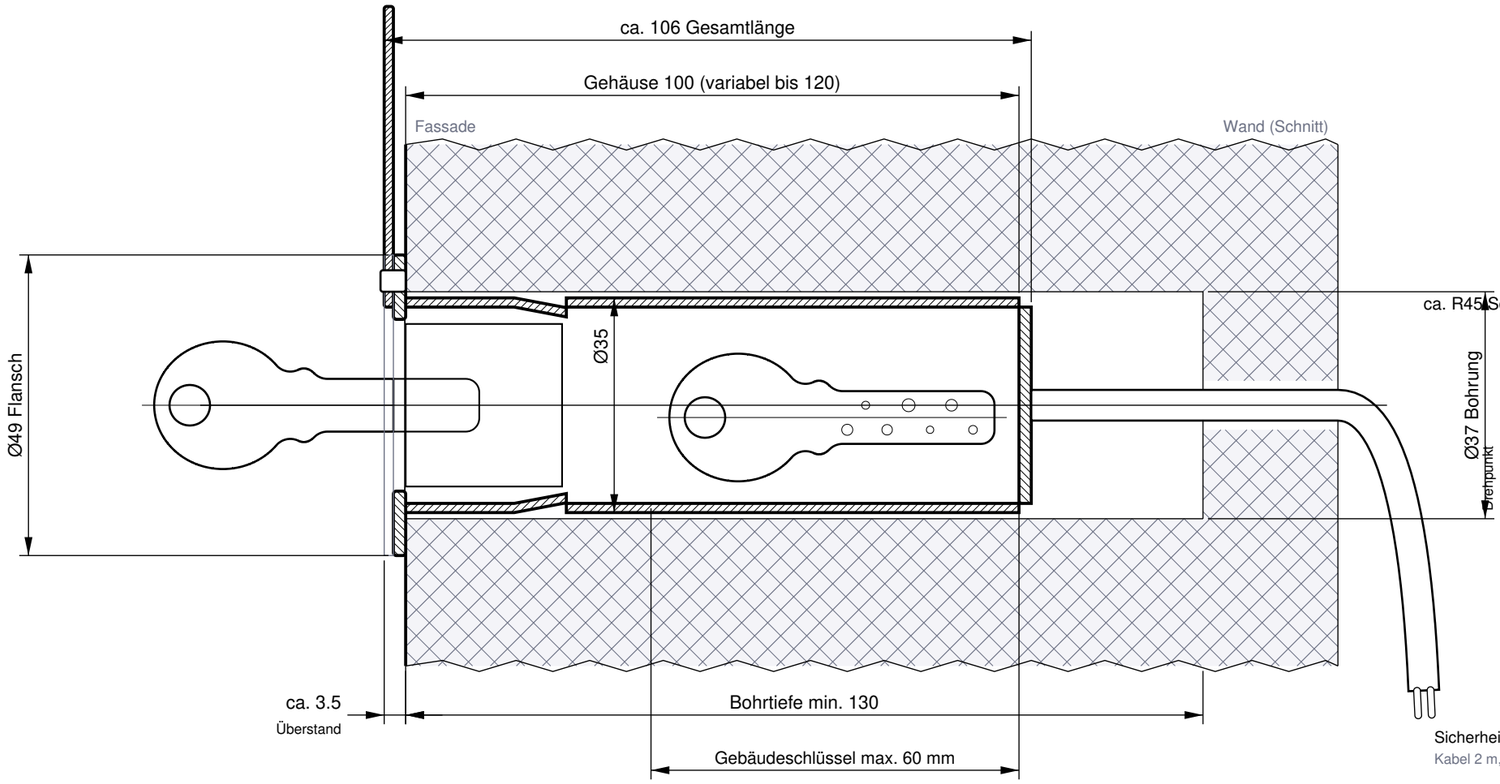

EINBAUSCHNITT

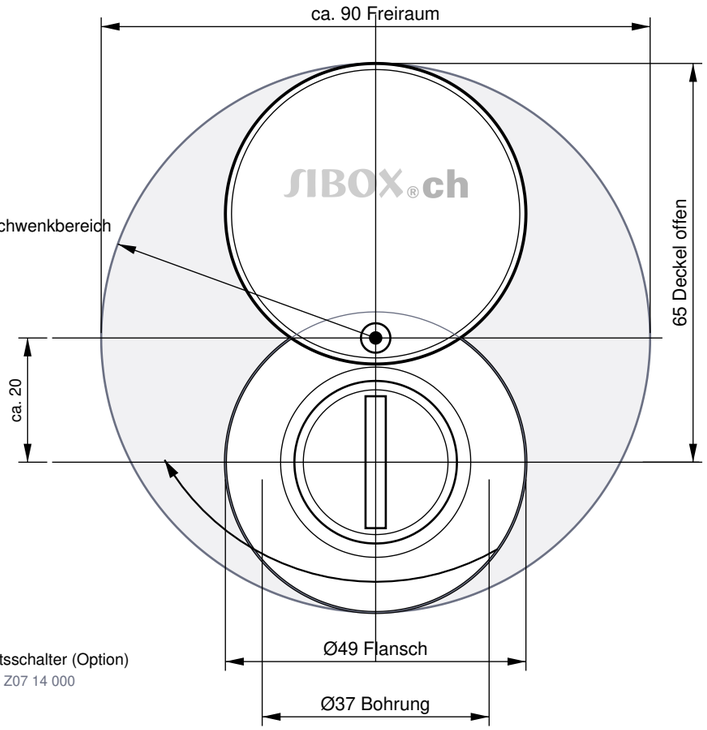

FRONTANSICHT · Deckel geöffnet

EINBAUDATEN

Bohrung Gehäuse	**Ø37 × 130 mm (für Gehäuse 100–120)**
Gehäuse	Ø35, Länge 100 mm (variabel bis 120), Endkappe Ø32 × 2
Flansch	Ø49 × 2
Überstand vor Fassade	ca. 3.5 mm
Schutzdeckel	Z07 19 000, Ø49 × 1.5, schwenkt nach oben, 65 mm ab Achse
Freiraum Deckel	ca. R45 um Drehpunkt (ca. 20 mm über Achse)
Gebäudeschlüssel	max. 60 mm (Gehäuse 100), max. 80 mm (Gehäuse 120)
Sicherheitsschalter	Option Z07 14 000, Kabel 2 m
Bohrung zu gross	Abdeckring Z07 00 007-035, DI 35 / DA 71 mm

Grau hinterlegt = Fläche, die der Deckel beim Schwenken überstreicht.

Einbau-Massblatt	Z3500000-SD
SIBOX 35 / Z35-SD · mit Aufbohrschutz und Schutzdeckel Masse in mm · Innenteile skizziert, nicht verbindlich	Massstab 1:1 Format A3 quer
Helbling & Co. AG · CH-8645 Jona · sibox.ch	Stand 26.10.2026 Entwurf, zu prüfen